

INTERRUTTORI
GENERALE
IN CASO DI NECESSITÀ
ROMPERE IL VETRO




Accessi verticali
Safety system



Scala

Realizzate a disegno in alluminio in conformità al D.L.81 con portata massima 150 Kg per operatore complete di botola di sicurezza anti intrusione e braccioli di sbarco in quota. Gradino quadrato 30×30 mm larghezza 52 cm. *Made in aluminum design in accordance with to D.L.81 with maximum capacity 150 kg per operator complete manhole safety intrusion and arms landing at high altitude. Step 30 × 30 mm square width 52 cm.*

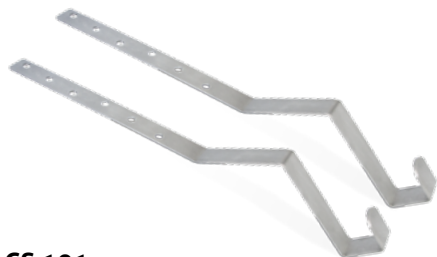

LV ACS 101

Coppia ganci per fissaggio scala su falda
Hook for fixing the ladder to the slope


Mat.

INOX



LV DPI 601

Dispositivo autobloccante guidato per fune inox
Guided self-locking device for stainless steel rope

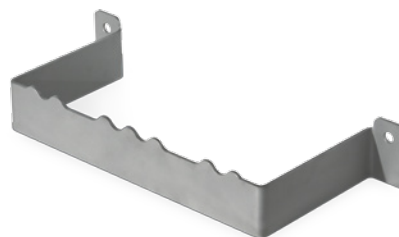

LV ACS 200

Gradino per piccoli dislivelli
Steps for small differences in height

Mat.

INOX

CE 0333

EN 353-1:2002
EN 353-2:2002



Management System
ISO 9001:2008



www.tuv.com
ID: 9105073334



Management System
ISO 14001:2004



www.tuv.com
ID: 9105073334

